

Порядок сборки БРУДЕРА 77 (инструкция)

- 1 Основание Брудера является частью упаковки.
Удалите с упаковки пластины ДВП.
- 2 Достаньте из упаковки все составные части Брудера.
Останется прямоугольник из фанеры с закрепленной к нему сеткой - это основание Брудера.
- 3 В намеченные по углам отверстия прикрутите саморезами четыре ножки.
- 4 Четыре стенки соедините между собой, используя короткие стыковочные уголки. (Фото 1)
- 5 Образовавшийся прямоугольник вставьте в основание Брудера изнутри, заглубив нижний край до сетки дна. (Фото 2)
- 6 Сверху на 2 боковые длинные стенки наденьте уголки. (Фото 3)
- 7 Центральную часть крышки (фанера с отверстием) заведите по уголкам в середину. (Фото 4)
- 8 Так же по уголкам заведите две крайние (прозрачные) части справа и слева от центральной части.
- 9 На центральную часть крышки в пазы установите блок обогрева.
- 10 Проверьте работу блока обогрева: включите его в сеть 220 вольт.
Поверните регулятор мощности и убедитесь, что он работает. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает мощность излучения лампы.
- 11 Если лампа повреждена - замените ее на новую. Можно использовать и обычную лампу накаливания, но ее полезное действие будет заметно ниже.
- 12 В Брудере можно регулировать вентиляцию, отодвигая прозрачные части крышки от центральной части.
- 13 Между ножками Брудера расстелите поддон для сбора мусора.
- 14 Брудер готов к использованию. (Фото 5)
- 15 **ВНИМАНИЕ!** После завершения подрачивания каждой партии птенцов Брудер **ОБЯЗАТЕЛЬНО** промыть с использованием щетки и теплого мыльного раствора и просушить на прямых солнечных лучах.
- 16 Разрешается проведение полноценной дезинфекции специальными средствами.
- 17 Хранить Брудер в помещениях, где обеспечена его защита от атмосферных осадков, агрессивных паров и механических повреждений.

Фото 1

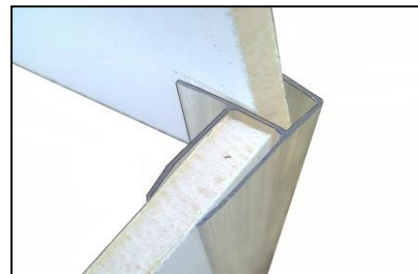


Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

